


紫金县“客邑蜜韵”设计主题学生校服质量、工艺及面料说明

按“客邑蜜韵”设计主题所生产的学生校服，其质量应当符合《中小学生校服》（GB/T 31888-2015）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB 31701-2015）等相关标准；反光材料应符合《中小学生交通安全反光校服》（GB/T 28468）的相关标准；校服号型的设置应按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行，超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展；并按照法律规定，在产品外包装上用中文标明产品名称、生产厂名、厂址以及产品质量检验合格证明等信息。

“客邑蜜韵”设计主题学生校服内涵为“红土地·客家情·蝉茶香·青云志”，采用男女同款的运动风格简约式设计，融紫金文脉于针线，寓红色基因于色彩，舒适得体，安全实用，经济实惠。用白色作为主色调，可最大程度减少由染料引起的褪色和渗色问题（即耐光色牢度与湿摩擦色牢度）。鼓励生产企业优先选用天然、环保的纤维原料，确保面料舒适耐用。在确保质量的前提下，依据《中小学生校服》（GB/T 31888-2015）第 4.2.2 条款（校服直接接触皮肤的部分，其棉纤维含量标称值应不低于 35%），可按面料材质分成不同档次，以满足不同经济条件的家庭需求。具体工艺要求参考如下：

一、小学春夏装（短袖T恤+长裤+短裤）

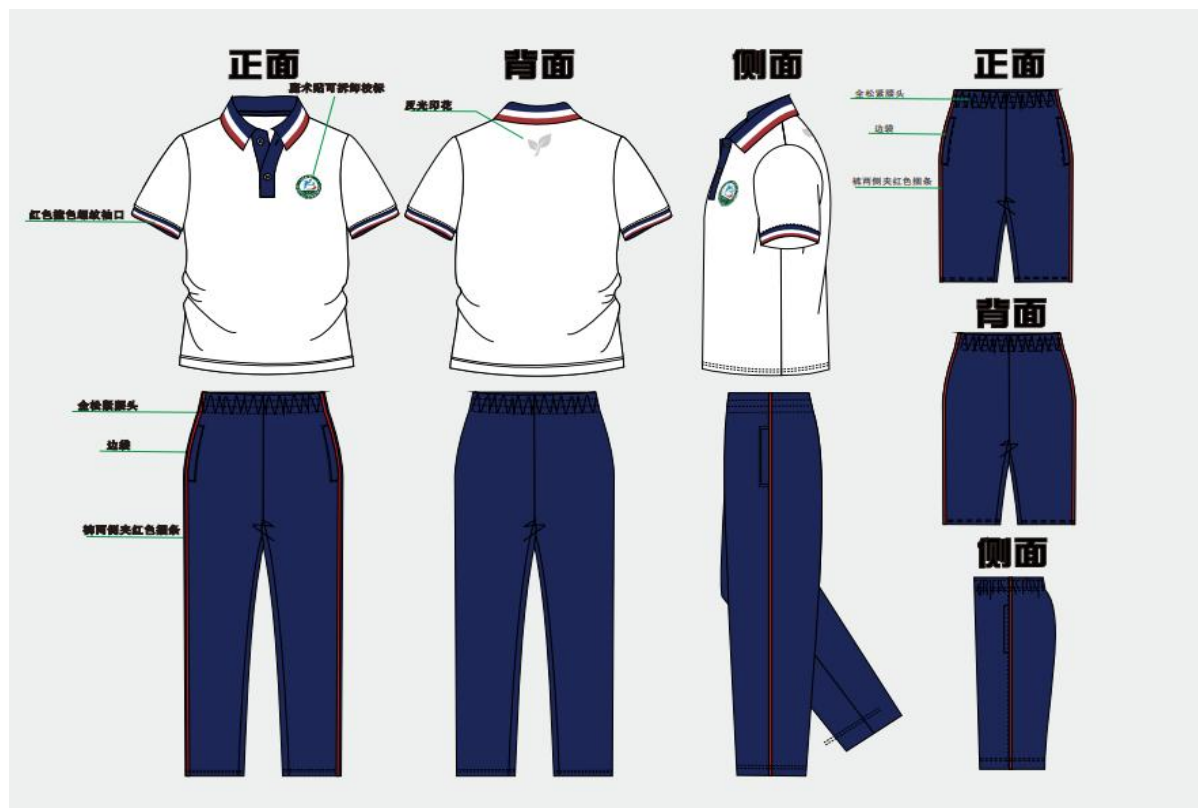

春夏装上衣：

1. 整件服装止口 0.8cm, 明线针距 12 针/英寸, 四线拷边针距 11 针/英寸。
2. 领边压明线 0.6cm。前胸正中开筒宽度 2.5cm, 车 0.1cm 明线。
3. 拼接缝需熨烫平整, 严禁出现烫焦、面料极光、水印现象。线迹宽窄统一, 接线位置精准, 夹缝十字对位准确。
4. 螺纹袖口, 红色间色边 0.5cm。

春夏装长裤、短裤：

1. 腰头丈根高 4.0cm, 拉丈根要均匀, 接线要准, 不可跳线。
2. 前方二侧开直袋口, 左右对称, 袋口明线 0.6cm。
3. 侧面撞色分割宽 2.0cm。
4. 裤口砍双线 2.0cm, 一致不能有宽窄, 接线要准确, 前后裆口明线 0.1cm, 前后浪口对准。

工艺要求：

1. 上衣订码标, 合格证位置成品脚边上 10CM 处;
2. 裤子订码标位置成品袋口下 2CM 处, 合格证位置成品后中裤头 10CM 处;
3. 腰头上 4CM 橡筋, 腰头拉 3 针六线, 1 寸 10 针以上, 拉筋线接缝处重叠 5 公分, 平车在接缝处回针 3 公分。

颜色要求：



号型设置：

按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行, 超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展。

面料参数（推荐值）：

1. 上衣面料成分: 52%棉、48%聚酯纤维 (珠地布), 克重: 210g/m;
2. 裤子面料成分: 60%棉、40%聚酯纤维 (平面布), 克重: 210g/m。

二、小学秋冬装(上衣外套+长裤)



工艺要求:

1. 上衣订码标, 合格证位置成品脚边上 10CM 处;
2. 裤子订码标位置成品袋口下 2CM 处, 合格证位置成品后中裤头 10CM 处;
3. 腰头上 4CM 橡筋, 腰头拉 3 针六线, 1 寸 10 针以上, 拉筋线接缝处重叠 5 公分, 平车在接缝处回针 3 公分。

颜色要求:



秋冬装上衣:

1. 整件服装止口 0.8cm, 明线针距 12 针/英寸, 四线拷边针距 11 针/英寸。
2. 领边压明线 0.6cm。前胸正中开筒宽度 2.5cm, 车 0.1cm 明线。
3. 拼接缝需熨烫平整, 严禁出现烫焦、面料极光、水印现象。
4. 线迹宽窄统一, 接线位置精准, 夹缝十字对位准确。
5. 螺纹袖口, 红色间色边 0.5cm。

秋冬装长裤:

1. 腰头丈根高 4.0cm, 拉丈根要均匀, 接线要准, 不可跳线。
2. 前方二侧开直袋口, 左右对称, 袋口明线 0.6cm。
3. 侧面撞色分割宽 2.0cm。
4. 裤口砍双线 2.0cm, 一致不能有宽窄, 接线要准确, 前后裆口明线。0.1cm, 前后浪口对准。

号型设置:

按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行, 超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展。

面料参数(推荐值):

1. 上衣面料成分: 52%棉、48%聚酯纤维(珠地布), 克重: 210g/m;
2. 裤子面料成分: 60%棉、40%聚酯纤维(平面布), 克重: 210g/m。

三、初中春夏装（短袖T恤+长裤+短裤）



春夏装上衣:

1. 整件服装止口 0.8cm，明线针距 12 针/英寸，四线拷边针距 11 针/英寸。
2. 领边压明线 0.6cm。
3. 前胸正中开筒宽度 2.5cm，车 0.1cm 明线。
4. 拼接缝需熨烫平整，严禁出现烫焦、面料极光、水印现象。
5. 线迹宽窄统一，接线位置精准，夹缝十字对位准确。

春夏装长裤、短裤：

1. 腰头丈根高 4.0cm, 拉丈根要均匀, 接线要准, 不可跳线。
2. 前方二侧开直袋口, 左右对称, 袋口明线 0.6cm。
3. 侧面撞色分割宽 2.0cm。
4. 裤口砍双线 2.0cm, 一致不能有宽窄, 接线要准确, 前后裆口明线 0.1cm, 前后浪口对准。

工艺要求:

1. 上衣订码标, 合格证位置成品脚边上 10CM 处;
2. 裤子订码标位置成品袋口下 2CM 处, 合格证位置成品后中裤头 10CM 处;
3. 腰头上 4CM 橡筋, 腰头拉 3 针六线, 1 寸 10 针以上, 拉筋线接缝处重叠 5 公分, 平车在接缝处回针 3 公分。

颜色要求:



号型设置:

按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行,超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展。

面料参数（推荐值）：

1. 上衣面料成分:52%棉、48%聚酯纤维(珠地布),克重:210g/m;
2. 裤子面料成分:60%棉、40%聚酯纤维(平面布),克重:210g/m。

四、初中秋冬装(上衣外套+长裤)



工艺要求:

1. 上衣订码标, 合格证位置成品脚边上 10CM 处;
2. 裤子订码标位置成品袋口下 2CM 处, 合格证位置成品后中裤头 10CM 处;
3. 腰头上 4CM 橡筋, 腰头拉 3 针六线, 1 寸 10 针以上, 拉筋线接缝处重叠 5 公分, 平车在接缝处回针 3 公分。

颜色要求:



秋冬装上衣:

1. 整件服装止口 0.8cm, 明线针距 12 针/英寸, 四线拷边针距 11 针/英寸。
2. 领边压明线 0.6cm。
3. 前胸正中开筒宽度 2.5cm, 车 0.1cm 明线。
4. 拼接缝需熨烫平整, 严禁出现烫焦、面料极光、水印现象。
5. 线迹宽窄统一, 接线位置精准, 夹缝十字对位准确。

秋冬装长裤:

1. 腰头丈根高 4.0cm, 拉丈根要均匀, 接线要准, 不可跳线。
2. 前方二侧开直袋口, 左右对称, 袋口明线 0.6cm。
3. 侧面撞色分割宽 2.0cm。
4. 裤口砍双线 2.0cm, 一致不能有宽窄, 接线要准确, 前后裆口明线。0.1cm, 前后浪口对准。


号型设置:

按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行, 超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展。

面料参数(推荐值):

1. 上衣面料成分: 52%棉、48%聚酯纤维(珠地布), 克重: 210g/m;
2. 裤子面料成分: 60%棉、40%聚酯纤维(平面布), 克重: 210g/m。

五、高中春夏装（短袖T恤+长裤+短裤）

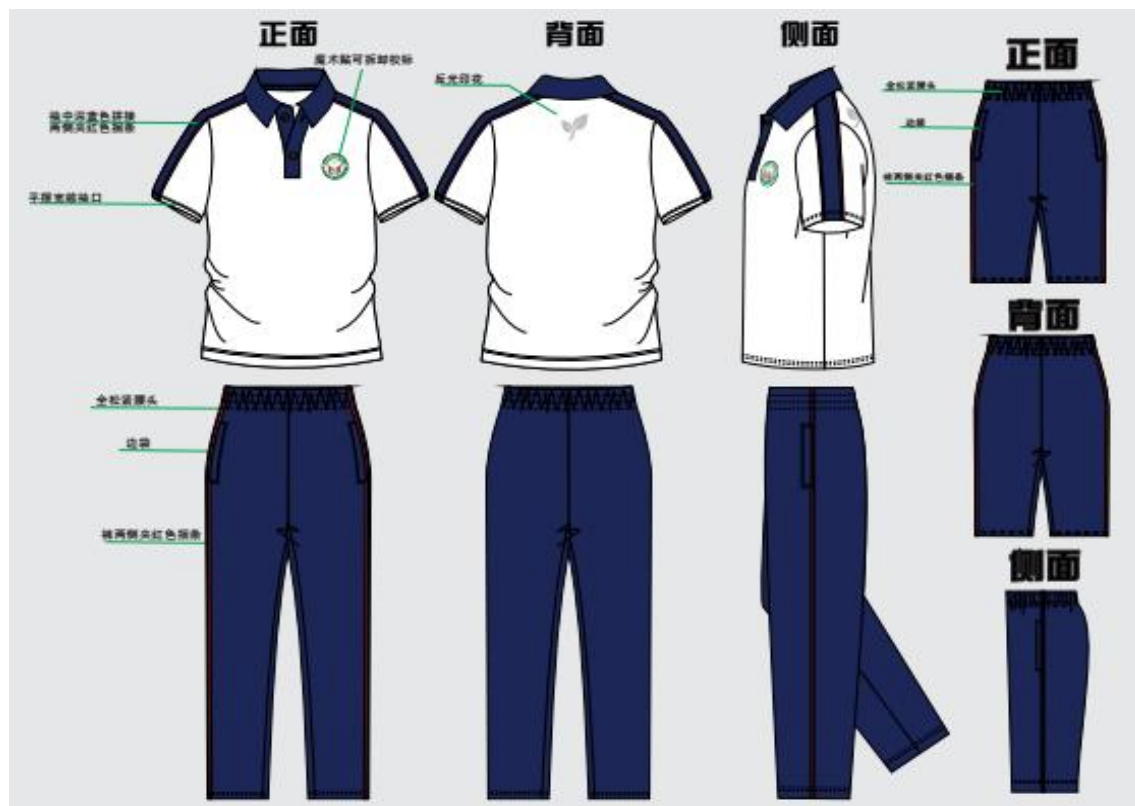

春夏装上衣：

1. 整件服装止口 0.8cm，明线针距 12 针/英寸，四线拷边针距 11 针/英寸。
2. 领边压明线 0.6cm。
3. 前胸正中开筒宽度 2.5cm，车 0.1cm 明线。
4. 拼接缝需熨烫平整，严禁出现烫焦、面料极光、水印现象。
5. 线迹宽窄统一，接线位置精准，夹缝十字对位准确。
6. 螺纹袖口，红色间色边 0.5cm。

春夏装长裤、短裤：

1. 腰头丈根高 4.0cm，拉丈根要均匀，接线要准，不可跳线。
2. 前方二侧开直袋口，左右对称，袋口明线 0.6cm。
3. 侧面撞色分割宽 2.0cm。
4. 裤口砍双线 2.0cm，一致不能有宽窄，接线要准确，前后裆口明线 0.1cm，前后浪口对准。

工艺要求：

1. 上衣订码标，合格证位置成品脚边上 10CM 处；
2. 裤子订码标位置成品袋口下 2CM 处，合格证位置成品后中裤头 10CM 处；
3. 腰头上 4CM 橡筋，腰头拉 3 针六线，1 寸 10 针以上，拉筋线接缝处重叠 5 公分，平车在接缝处回针 3 公分。

颜色要求：



号型设置：

按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行，超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展。

面料参数（推荐值）：

1. 上衣面料成分:52%棉、48%聚酯纤维(珠地布),克重:210g/m;
2. 裤子面料成分:60%棉、40%聚酯纤维(平面布),克重:210g/m。

六、高中秋冬装(上衣外套+长裤)



秋冬装上衣:

1. 整件服装止口 0.8cm, 明线针距 12 针/英寸, 四线拷边针距 11 针/英寸。
2. 领边压明线 0.6cm。
3. 前胸正中开筒宽度 2.5cm, 车 0.1cm 明线, 钮扣 3 粒 (1.2cm 山楂白色塑料钮扣)。
4. 拼接缝需熨烫平整, 严禁出现烫焦、面料极光、水印现象。
5. 线迹宽窄统一, 接线位置精准, 夹缝十字对位准确。
6. 螺纹袖口, 红色间色边 0.5cm。

秋冬装长裤、短裤:

1. 腰头丈根高 4.0cm, 拉丈根要均匀, 接线要准, 不可跳线。
2. 前方二侧开直袋口, 左右对称, 袋口明线 0.6cm。
3. 侧面撞色分割宽 2.0cm。
4. 裤口砍双线 2.0cm, 一致不能有宽窄, 接线要准确, 前后裆口明线 0.1cm, 前后浪口对准。

工艺要求:

1. 上衣订码标, 合格证位置成品脚边上 10CM 处;
2. 裤子订码标位置成品袋口下 2CM 处, 合格证位置成品后中裤头 10CM 处;
3. 腰头上 4CM 橡筋, 腰头拉 3 针六线, 1 寸 10 针以上, 拉筋线接缝处重叠 5 公分, 平车在接缝处回针 3 公分。

颜色要求:



号型设置:

按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行, 超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展。

面料参数(推荐值):

1. 上衣面料成分: 52%棉、48%聚酯纤维(珠地布), 克重: 210g/m;
2. 裤子面料成分: 60%棉、40%聚酯纤维(平面布), 克重: 210g/m。

“客邑蜜韵”设计主题学生校服以简约实用为原则，兼顾质量安全、环保舒适与经济实惠，力求让每一位紫金学子都能穿上得体、安心、有文化归属感的校服。愿这份设计理念能转化为优质的产品，让家长和学生根据实际需求合理选择，让承载紫金文脉与红色基因的校服，真正成为孩子们成长路上的温暖陪伴。

（声明：本说明及据此绘制的图片均为公益设计，无偿贡献于紫金教育，惟愿紫金学子身披文脉、心怀故土。）

“客邑蜜韵”主题校服设计组

2026年7月20日